



附图 1：项目地理位置

附图 2：项目平面布置图



附件 3：立项备案表

http://69.203.12.201-R001/txamcp01/txamcp/pages/

桐城市发展改革委项目备案表

项目名称	年产2000吨塑料制品生产线项目			项目编码	2018-340881-29-03-018605	
项目法人	桐城市天平朝晖家居用品有限公司			经济类型	有限责任公司	
建设地址	安徽省:安庆市_桐城市			建设性质	新建	
所属行业	其他			国标行业	日用塑料制品制造	
项目详细地址	安徽省桐城市金神镇香铺村工业集中区28号					
建设内容及规模	项目占地10亩，总建筑面积7000平方米，其中生产厂房5000平方米，仓库500平方米，综合楼及配套用房1500平方米（占地面积375平方米），购置主要生产设备16台（套），					
年新增生产能力	年产2000吨塑料制品					
项目总投资 (万元)	2500	含外汇 (万美元)	0	固定资产投资 (万元)	2100	
资金来源	1. 企业自筹（万元）			2500		
	2. 银行贷款（万元）			0		
	3. 股票债券（万元）			0		
	4. 其他（万元）			0		
计划开工时间	2018年		计划竣工时间	2018年		
备案部门	桐城市发展改革委					2018年07月20日
备注	备案证号：桐发改许可[2018]235号。项目建设用地不得占用耕地和林地。用地规模及建设内容以国土及规划部门核定为准。在工业项目基建时，必须严格按照建筑系数≥30%、行政办公及生活服务设施用地所占比重≤7%的要求执行。禁止从事危险化学品生产、储存等经营活动。严禁使用各类国家明令禁止和淘汰的落后技术、工艺和装备。不得生产超薄型（厚度低于0.015毫米）塑料袋。					

注：项目开工后，请及时登录安徽省投资项目在线审批监管平台，如实报送项目开工建设、建设进度和竣工等信息。

2018/7/20 星期五

附件 4：环评批复

桐城市环境保护局

环建函[2018]201号

关于年产 2000 吨塑料制品生产线项目 环境影响报告表审查意见的函

桐城市天平朝晖家居用品有限公司：

你单位报来《年产 2000 吨塑料制品生产线项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，并结合桐城市金神镇人民政府初审，现将审查意见函告如下：

一、原则同意《报告表》所述内容及评价结论。项目位于桐城市金神镇，项目总投资 2500 万元（环保投资 15 万元），占地面积 7188.55m²，主要建设一次性手套、鞋套、口罩、雨衣、垃圾袋生产线、办公楼等，配套相关辅助设施，项目已取得桐城市发改委备案（桐发改许可[2018]235 号）。在落实《报告表》和本批复提出的污染防治措施前提下，我局原则同意你公司按照《报告表》所列的项目性质、规模、地点，采用的生产工艺及环境保护措施和环境风险防范措施等要求建设该项目。

二、你公司须认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，并做好以下各项工作：

（一）水污染防治措施

落实《报告表》提出的废水处理设施和措施，严格实行雨污分流体制，雨水经汇流后就近排入地表水，近期生活污水化粪池处理后用于农田灌溉，远期生活污水化粪池处理达到污水处理厂接管要求后经污水管网接入香铺西污水处理厂深度处理达标后外排。

（二）大气污染防治措施

落实《报告表》提出的各项废气治理设施和措施，车间应加强通风，无组织排放的有机废气应满足 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中的排放限值要求。

（三）噪声防治措施

落实《报告表》提出的各项噪声治理对策和措施，优先选用低噪声设备，合理布局功能单元，对产噪设备采取隔声、减振、距离衰减等措施，厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类标准要求。

（四）固废防治措施

落实《报告表》提出的固体废弃物处置对策和措施。生产固废废弃薄膜厂家回收，生活垃圾委托环卫部门清运，一般固体废物处理处置执行 GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及 2013 年修改清单中的规定。

(五) 强化信息公开及事中事后监管工作

在项目运营过程中，建设单位应按《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》落实相关要求，建立畅通的公众参与平台，及时公布相关环境信息，保障公众对建设项目环境影响的知情权、参与权和监督权，切实维护人民群众合法环境权益。

(六) 项目重大变动须重新报批

若项目的规模、原料性质、产品种类、采用的生产工艺和污染防治措施等发生重大变动，你公司应严格遵照国家相关法律法规的规定及时向我局报告，待正式批准后方可开工建设 and 生产。

三、以上意见，请予以落实。项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目符合环保竣工条件后，请你公司应主动开展竣工环保验收工作，并及时向我局报备。

四、其他要求。你公司应在收到本批复后 5 个工作日内，将批准后的环境影响报告表送桐城市环境监察大队和桐城市金神镇人民政府，按规定做好建设项目环境保护事中事后监管工作。



信息公开类别主动公开

抄送：桐城市金神镇人民政府，桐城市环境监察大队，安庆市环信环保技术有限公司。

附件 5：排污许可登记表

固定污染源排污登记表

(☒首次登记 ☐延续登记 ☐变更登记)

单位名称 (1)		桐城市天平朝晖家居用品有限公司			
省份 (2)	安徽省	地市 (3)	安庆市	区县 (4)	桐城市
注册地址 (5)		桐城市金神镇香铺村工业集中区 28 号			
生产经营场所地址 (6)		桐城市金神镇香铺村工业集中区 28 号			
行业类别 (7)		日用塑料制品制造			
其他行业类别					
生产经营场所中心经度 (8)		116°55'55.00"		中心纬度 (9)	30° 53'23.00"
统一社会信用代码 (10)		91340881MA2RWCL49W		组织机构代码/其他注册号 (11)	
法定代表人/实际负责人 (12)		李必政		联系方式	15255688777
生产工艺名称 (13)		主要产品 (14)		主要产品产能	计量单位
热合-分离-装袋-检验-包装		塑料制品		2000	吨
燃料使用信息 ☐ 有 ☒ 无					
涉 VOCs 辅料使用信息 (使用涉 VOCs 辅料 1 吨/年以上填写) (15) ☐ 有 ☒ 无					
废气 ☐ 有组织排放 ☐ 无组织排放 ☒ 无					
废水 ☒ 有 ☐ 无					
废水污染治理设施 (18)		治理工艺		数量	
生活污水处理系统		化粪池		1	
工业固体废物 ☒ 有 ☐ 无					
工业固体废物名称		是否属于危险废物 (20)		去向	
边角料和残次品		☐ 是 ☒ 否		☐ 贮存: ☐ 本单位/ ☐ 送 ☐ 处置: ☐ 本单位/ ☐ 送 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☐ 其他方式处置 ☒ 利用: ☐ 本单位/ ☒ 送废品回收	
润滑冷却用水		☒ 是 ☐ 否		☐ 贮存: ☐ 本单位/ ☐ 送 ☒ 处置: ☐ 本单位/ ☒ 送资质单位处置 进行 ☐ 焚烧/ ☐ 填埋/ ☒ 其他方式处置: 水处 理 ☐ 利用: ☐ 本单位/ ☐ 送	
是否应当申领排污许可证, 但长期停产		☐ 是 ☒ 否			
其他需要说明的信息					

注:

1

- (1) 按经工商行政管理部门核准, 进行法人登记的名称填写, 填写时应使用规范化汉字全称, 与企业 (单位) 盖章所使用的名称一致。二级单位须同时用括号注明二级单位的名称。
- (2)、(3)、(4) 指生产经营场所地址所在地省份、城市、区县。
- (5) 经工商行政管理部门核准, 营业执照所载明的注册地址。
- (6) 排污单位实际生产经营场所所在地。
- (7) 企业主营业务行业类别, 按照 2017 年国民经济行业分类 (GB/T 4754—2017) 填报。尽量细化到四级行业类别, 如 “A0311 牛的饲养”。
- (8)、(9) 指生产经营场所中心经纬度坐标, 应通过全国排污许可证管理信息平台中的 GTS 系统点选后自动生成经纬度。
- ① 有统一社会信用代码的, 此项为必填项。统一社会信用代码是一组长度为 18 位的用于法人和其他组织身份的代码。依据《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》(GB 32100—2015) 编制, 由登记管理部门负责在法人和其他组织注册登记时发放统一代码。
- ② 无统一社会信用代码的, 此项为必填项。组织机构代码根据中华人民共和国国家标准《全国组织机构代码编制规则》(GB 11714—1997), 由组织机构代码登记主管部门给每个企业、事业单位、机关、社会、团体和民办非企业单位颁发的在全国范围内唯一, 始终不变的法定代码。组织机构代码由 8 位无属性的数字和一位校验码组成。填写时, 应按照技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》上的代码填写; 其他注册号包括未办理三证合一的旧版营业执照注册号 (15 位代码) 等。
- ③ 分公司可填写实际负责人。
- ④ 指与产品、产能相对应的生产工艺, 填写内容应与排污单位环境影响评价文件一致。非生产类单位可不填。
- ⑤ 填报主要某种或某类产品及其生产能力。生产能力填写设计产能, 无设计产能的可填上一年实际产量。非生产类单位可不填。
- ⑥ 涉 VOCs 辅料包括涂料、油漆、胶粘剂、油墨、有机溶剂和其他含挥发性有机物的辅料, 分为水性辅料和油性辅料, 使用量应包含稀释剂、固化剂等添加剂的量。
- ⑦ 污染治理设施名称, 对于有组织废气, 污染治理设施名称包括除尘器、脱硫设施、脱硝设施、VOCs 治理设施等; 对于无组织废气排放, 污染治理设施名称包括分散式除尘器、移动式焊烟净化器等。
- ⑧ 指有组织的排放口, 不含无组织排放。排放同类污染物、执行相同排放标准的排放口可合并填报, 否则应分开填报。
- ⑨ 指主要污水处理设施名称, 如 “综合污水处理站”、“生活污水处理系统” 等。
- ⑩ 指废水出厂界后的排放去向, 不外排包括全部在工序内部循环使用、全厂废水经处理后全部回用不向外环境排放 (畜禽养殖行业废水用于农田灌溉也属于不外排); 间接排放去向包括去工业园区集中污水处理厂、市政污水处理厂、其他企业污水处理厂等; 直接排放包括进入海域、进入江河、湖、库等水环境。
- ⑪ 根据《危险废物鉴别标准》判定是否属于危险废物。

2

附件 6：验收监测委托书

验收监测委托书

安徽辰泽环保科技有限公司：

我公司遵照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，为调查工程环境保护目标落实情况，分析项目潜在的环境影响，特委托贵单位承担年产 2000 吨塑料制品生产线项目工程的环境保护验收监测工作，望贵单位尽快开展工作。

委托单位（盖章）：桐城市天平朝晖家居用品有限公司



2020 年 7 月 13 日

附件 7：验收监测期间工况证明

桐城市天平朝晖家居用品有限公司

验收监测期间生产工况表

验收监测日期	产品名称	规格	设计生产量 (吨/天)	实际生产量 (吨/天)
2020.7.11	一次性垃圾袋		1.9	1.79
	一次性手套		1.47	1.37
	一次性鞋套		0.42	0.38
	一次性雨衣		0.22	0.19
	锡纸		0.16	0.15
	一次性口罩		0.1	0.09
2020.7.12	一次性垃圾袋		1.9	1.77
	一次性手套		1.47	1.36
	一次性鞋套		0.42	0.37
	一次性雨衣		0.22	0.18
	锡纸		0.16	0.15.5
	一次性口罩		0.1	0.09

以上数据真实有效，本公司对以上数据负责！

桐城市天平朝晖家居用品有限公司

2020年7月13日

附件 8：企业承诺书

企业承诺书

我公司委托安庆禾美环保技术有限公司出具《桐城市天平朝晖家居用品有限公司项目环境保护验收监测报告表》已经我公司确认，验收报告所述内容与我公司建设项目实际情况一致；我对提供安庆禾美环保技术有限公司资料的准确性和真实性完全负责，如存在隐瞒及假报等情况由此导致的一切后果，由我公司负责。



桐城市天平朝晖家居用品有限公司

2020 年 7 月 13 日

附件 9：现场监测照片

	
无组织废气监测	
	
废水废气监测	
	
厂界噪声监测	

附件 10：检测报告



检测编号：CZ200106001

检测报告

样 品 名 称 : 废水、废气、厂界噪声

委 托 单 位 : 桐城市天平朝晖家居用品有限公司

被 检 单 位 : 桐城市天平朝晖家居用品有限公司

检 测 类 别 : 委托检测

报 告 日 期 : 2020 年 07 月 22 日

安徽辰泽环保科技有限公司



地址：安庆市大观区十狮路 97 号（安徽化工学校办公楼五楼）
咨询/投诉电话：18605566064

网址：www.ahchenze.com
第 1 页 共 9 页

检测编号: CZ200106001

声 明

一、本检测报告单无检测人、校核人、批准人签名或涂改、增删无效；未加盖单位印章、检验检测专用章及骑缝章无效。

二、委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提，若委托方提供的信息存在错误、偏离或者与实际情况不符，本公司不承担由此引起的责任。

三、未经本公司同意书面批准，不得部分复制（全文复制除外）检验检测报告或证书的声明。

四、若本次检测为送检，则检测报告仅对送检样品负责。

五、若送检单位对本检测报告有异议，可在收到报告之日起十五日内，提出复检或仲裁申请，逾期不予受理。



检测机构：安徽辰泽环保科技有限公司

通讯地址: 安庆市大观区十狮路 97 号

邮政编码: 246001

联系方式：18605566064

网 址: www.ahchenze.com

地址：安庆市大观区十狮路 97 号（安徽化工学校办公楼五楼）

网址: www.ahchenze.com

咨询/投诉电话：18605566064

第 2 页 共 9 页

一、委托情况概括:

表 1-1 委托情况

委托单位	桐城市天平朝晖家居用品有限公司		
被检单位	桐城市天平朝晖家居用品有限公司		
合同号	AHCZ-0106-2020	检测类别	委托检测
样品名称	废水、废气、厂界噪声		
采样日期	2020.07.11~07.12	检测日期	2020.07.11—07.18
委托内容	按照检测方案进行检测		
备注	—————		

二、检测技术说明:

表 2-1 废水检测依据

监测项目	分析方法	方法来源	检出限/最低检出浓度
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	HJ828-2017	4mg/L
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定稀释与接种法	HJ505-2009	0.5mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ535-2009	0.025mg/L
pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法	GB/T6920-1996	/
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB/T11901-1989	4mg/L
主要检测仪器	UV-8000 紫外可见分光光度计、PHS-3E 精密 pH 计、101-2A 鼓风干燥箱、FA224C 分析天平、SHX-150 生化培养箱		

表 2-2 废气检测依据

名称	废气检测依据	检出限 (mg/m ³)
非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样—气相色谱法》 HJ604-2017	0.07mg/m ³
主要检测仪器	ZR-3730A 污染源真空箱气袋采样器、GC9790 II 气相色谱	

表 2-3 噪声检测依据

监测项目	分析方法	方法来源
噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB12348-2008
主要检测仪器	AWA6021A 声校准器、AWA5688 多功能声级计	

三、项目情况说明：

1、水质检测

(1) 检测点布置：

表 3-1 废水检测点位及检测项目

序号	位置	检测项目
1	厂区东北侧废水排口	化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、pH 值、悬浮物

(2) 检测频次：每天每点四个批次，共检测两天。

2、废气检测

(1) 检测点布置：

表 3-2 废气检测点位及检测项目

序号	点位	检测项目
1	厂区西北侧	非甲烷总烃
2	厂区东侧	
3	厂区南侧	
4	厂区东南侧	

(2) 检测频次：无组织废气非甲烷总烃每天每点四个批次，共检测两天。

3、噪声检测：

表 3-3 噪声检测点位及检测项目

监测点位	点位数量	监测项目	监测频次
厂界东、南、西、北侧1米处	▲4	厂界噪声 (等效连续A声级Leq)	2天×每天昼间、夜间1次

检测编号：CZ200106001

4、气象参数

表3-4 气象参数

日期	天气情况	气温 (°C)	气压 (KPa)	风向	风速 (m/s)
2020.07.11	阴	27.5~28.6	100.4~100.5	西北	1.5
2020.07.12	阴	27.6~29.5	100.4~100.5	西北	1.5

四、检测结果：

表 4-1 污水水样检测结果

检测项目	单位	采样日期：2020 年 07 月 11 日			
		检测结果			
		样品编号 (W200106-1-1-1)	样品编号 (W200106-1-1-2)	样品编号 (W200106-1-1-3)	样品编号 (W200106-1-1-4)
化学需氧量	mg/L	71	74	73	67
五日生化需氧量	mg/L	33.3	30.3	27.3	29.3
氨氮	mg/L	12.2	12.7	12.0	12.2
pH 值	/	8.02	0.16	8.21	8.07
悬浮物	mg/L	63	71	67	65

表 4-2 污水水样检测结果

检测项目	单位	采样日期：2020 年 07 月 12 日			
		检测结果			
		样品编号 (W200106-2-1-1)	样品编号 (W200106-2-1-2)	样品编号 (W200106-2-1-3)	样品编号 (W200106-2-1-4)
化学需氧量	mg/L	69	87	82	80
五日生化需氧量	mg/L	35.3	32.3	28.3	31.3
氨氮	mg/L	13.0	12.9	12.4	12.3
pH 值	/	8.05	8.11	8.19	8.08
悬浮物	mg/L	73	69	62	67

地址：安庆市大观区十狮路 97 号（安徽化工学校办公楼五楼）

网址：www.ahchenze.com

咨询/投诉电话：18605566064

第 5 页 共 9 页

检测编号：CZ200106001

表 4-3 无组织非甲烷总烃检测结果

日期	点位	频次	检测结果 (mg/m ³)
2020.07.11	厂区西北侧	G200106-1-1-1	1.12
		G200106-1-1-2	1.18
		G200106-1-1-3	1.12
		G200106-1-1-4	1.08
	厂区东侧	G200106-1-2-1	1.14
		G200106-1-2-2	1.11
		G200106-1-2-3	1.11
		G200106-1-2-4	1.08
	厂区南侧	G200106-1-3-1	1.13
		G200106-1-3-2	1.07
		G200106-1-3-3	1.13
		G200106-1-3-4	1.13
	厂区东南侧	G200106-1-4-1	1.00
		G200106-1-4-2	1.14
		G200106-1-4-3	1.31
		G200106-1-4-4	1.04
备注	—————		

表 4-4 无组织非甲烷总烃检测结果

日期	点位	频次	检测结果 (mg/m ³)
2020.07.12	厂区西北侧	G200106-2-1-1	1.14
		G200106-2-1-2	1.28
		G200106-2-1-3	1.04
		G200106-2-1-4	1.19

检测编号：CZ200106001

续上表 4-4 无组织非甲烷总烃检测结果

日期	点位	频次	检测结果 (mg/m³)
2020.07.12	厂区东侧	G200106-2-2-1	1.09
		G200106-2-2-2	1.04
		G200106-2-2-3	1.14
		G200106-2-2-4	1.08
	厂区南侧	G200106-2-3-1	1.19
		G200106-2-3-2	0.92
		G200106-2-3-3	1.05
		G200106-2-3-4	0.84
	厂区东南侧	G200106-2-4-1	1.17
		G200106-2-4-2	1.17
		G200106-2-4-3	1.15
		G200106-2-4-4	1.21
备注	—————		

表 4-5 噪声检测结果

单位：Leq[dB (A)]


检测地点	测点编号	2020 年 07 月 11 日	
		昼间	夜间
厂界东侧 1 米处	▲1	55.5	48.9
厂界南侧 1 米处	▲2	60.2	49.6
厂界西侧 1 米处	▲3	59.0	47.6
厂界北侧 1 米处	▲4	58.7	49.1
备注	检测 1min。		

表 4-6 噪声检测结果

单位：Leq[dB（A）]

检测地点	测点编号	2020 年 07 月 12 日	
		昼间	夜间
厂界东侧 1 米处	▲1	58.9	48.4
厂界南侧 1 米处	▲2	59.2	48.0
厂界西侧 1 米处	▲3	58.5	50.8
厂界北侧 1 米处	▲4	57.9	50.9
备注	检测 1min。		

五、布点图

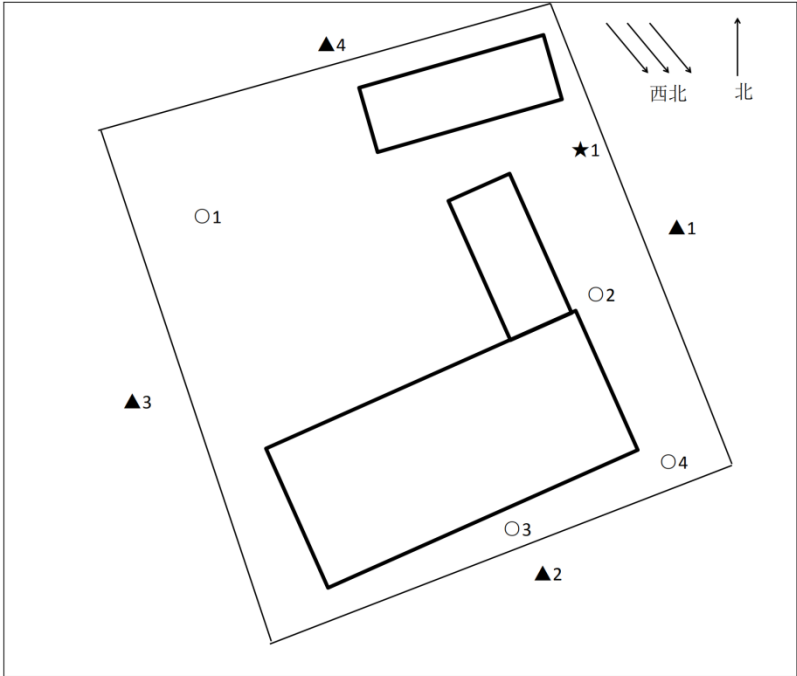

说明：▲：厂界噪声监测点；○：无组织废气监测点；
★：废水监测点

5-1 监测点示意图

检测编号: CZ200106001

(此页无正文)

编制人: 鲍素芬
审核人: 王云浩
签发人: 王云浩

日期: 2020.7.22
日期: 2020.7.22
日期: 2020.7.22

地址: 安庆市大观区十狮路 97 号 (安徽化工学校办公楼五楼)
咨询/投诉电话: 18605566064

网址: www.ahchenze.com

第 9 页 共 9 页

桐城市年产 2000 吨塑料制品生产线项目竣工环境 环境保护验收意见

2020 年 8 月 6 日，桐城市天平朝晖家居用品有限公司根据企业《年产 2000 吨塑料制品生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）项目主要建设内容

桐城市天平朝晖家居用品有限公司于 2019 年在桐城市金神镇香铺村工业集中区 28 号投资建设年产 2000 吨塑料制品生产线项目，项目总建筑面积 7188.55 m²，工程总投资 2500 万元。同时委托安庆市环信环保技术有限公司编制《年产 2000 吨塑料制品生产线项目环境影响报告表》，2018 年 12 月 14 日桐城市生态环境分局以（环建函[2018]291 号）文对本项目环境影响报告表进行批复，同意项目建设。

项目名称：年产 2000 吨塑料制品生产线项目；

建设单位：桐城市天平朝晖家居用品有限公司；

建设性质：新建；

建设规模：桐城市天平朝晖家居用品有限公司投资 2500 万元，其中环保投资 15 万元，建设年产 2000 吨塑料制品生产线项目。

项目开工建设时间：2019 年 5 月；

项目建成调试时间：2020 年 4 月。

（二）建设过程及环保评审情况

本项目于 2018 年 10 月桐城市天平朝晖家居用品有限公司取得安庆市环信环保技术有限公司编制的“年产 2000 吨塑料制品生产线项目”环境影响报告表并上报至桐城市环境保护局。于 2018 年 12 月经桐城市环境保护局审批批复。2018 年 12 月 14 日桐城市生态环境分局以（环建函[2018]291 号）文对本项目环境影响报告表进行批复，同意项目建设。

（三）投资情况

实际总投资 2500 万元，环保投资为 13 万元，环保投资占总投资 0.52%。

（四）验收范围

验收内容：桐城市天平朝晖家居用品有限公司，企业年产 2000 吨塑料制品生产线项目主体工程及相应配套环保设施等。

二、工程变动情况

项目无重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为生活污水。

职工生活污水经公司自建化粪池处理后达到污水处理厂接管要求后经污水管网接入香铺西污水处理厂深度处理达标后外排。

（二）废气

本项目大气污染物主要在 PE 塑料薄膜加热软化时会挥发出少量有机气体和异味，如乙烯、丙烯等单位污染因子（以非甲烷总烃计）。该部分废气以无组织形式排放。

（三）噪声

本项目噪声主要来自手套机、制袋机等生产设备运行时产生的噪声。

本项目合理布置高噪声设备；选用低噪声设备；同时采取减震安装、厂房隔声和距离衰减等措施来降低噪声源强。

（四）固体废物

本项目产生的固废主要为生活垃圾、废弃薄膜。

一般固废：生活垃圾主要为职工员所产生的，分类收集后委托区域环卫部门统一清运。废弃薄膜：根据建设单位提供的资料，产生量 30t/a，收集后厂家回收。

危险固废：一般固体废物及危险固废贮存、处置场环境保护图形标志及其功能执行 GB15562.2-1995《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》中的规定。

四、 环境保护设施调试效果

桐城市天平朝晖家居用品有限公司根据企业《年产 2000 吨塑料制品生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》，项目环保设施调试效果检测情况如下：

1、厂界噪声

在验收监测期间，厂界噪声排放满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类标准限值，属于达标排放。

2、固体废物

在验收监测期间，项目各类固体废物均有合理处置。

3、废气

在验收监测期间，无组织废气污染物非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中排放限值标准。

4、废水

在验收监测期间，废水污染物排放满足香铺西污水处理厂接管标准和 GB8978-1996《污水综合排放标准》表 4 中三级标准，属于达标排放。

五、验收结论

桐城市天平朝晖家居用品有限公司，企业年产 2000 吨塑料制品生产线目执行了环境影响评价制度、环境保护审查、审批手续完备，基本按照环评文件及批复的要求落实了污染防治及生态保护措施，根据企业《年产 2000 吨塑料制品生产线项目竣工环境保护验收监测报告表》，主要污染物达标排放，具备项目竣工环境保护验收条件，同意该项目通过项目竣工环保验收。

六、后续要求

1、定期维护设施，确保项目废气达标排放。

2、加强环保规章制度管理。

七、验收人员信息

桐城市天平朝晖家居用品有限公司年产 2000 吨塑料制品生产线
目竣工环境保护验收会参会单位有：桐城市天平朝晖家居用品有限公司、项目验收编制单位及专家。（具体名单附后）。

桐城市天平朝晖家居用品有限公司



桐城市天平朝晖家居用品有限公司年产 2000 吨塑料制品生产线项目

竣工环境保护验收会签到表

时间：2020 年 8 月 6 日

地点：桐城市

	姓名	工作单位	职务/职称	联系方式
组长	李必政	桐城市天平朝晖家居用品有限公司	法人	15255688777
专家	汪佩	市环境规划中心	主任	18655607518
	汪佩	蚌埠巨源环保科技有限公司	工程师	15357266312
	王超	安徽青萃科技有限公司	工程师	18133698062
组员	杨超	安徽东美环保科技有限公司	助理工程师	1515652072

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建 设 项 目	项目名称		年产 2000 吨塑料制品生产线项目				项目代码		2018-340881-29-03-018605		建设地点		安徽省桐城市金神镇工业集中区 28 号	
	行业类别（分类管理名录）		C2927 日用塑料制品制造				建设性质		新建√ 改扩建 技改 迁建		项目厂区中心经度/纬度		116.907739°/30.964736°	
	设计生产能力		年产 2000 吨塑料制品				实际生产能力		年产 2000 吨塑料制品		环评单位		安庆市环信环保技术有限公司	
	环评文件审批机关		桐城市环境保护局				审批文号		环建函[2018]235 号		环评文件类型		报告表	
	开工日期		2019/5				竣工日期		2020/4		排污许可证申领时间		/	
	环保设施设计单位		/				环保设施施工单位		/		本工程排污许可证编号		/	
	验收单位		桐城市天平朝晖家居用品有限公司				环保设施监测单位		安徽辰泽环保科技有限公司		验收监测时工况		满足监测要求	
	投资总概算（万元）		2500				环保投资总概算（万元）		15		所占比例（%）		0.6	
	实际总投资（万元）		2500				实际环保投资（万元）		13		所占比例（%）		0.52	
	废水治理（万元）		10	废气治理（万元）	2	噪声治理（万元）	/	固体废物治理（万元）	1	绿化及生态（万元）	/	其他（万元）	/	
	新增废水处理设施能力		/				新增废气处理设施能力		/		年平均工作时		2400	
	运营单位			桐城市天平朝晖家居用品有限公司				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）		91340881MA2RWCL49W		验收时间		2020/8/
污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （ 工 业 建 设 项 目 详 填）	污染物		原有排放量（1）	本期工程实际排放浓度（2）	本期工程允许排放浓度（3）	本期工程产生量（4）	本期工程自身削减（5）	本期工程实际排放量（6）	本期工程核定排放总量（7）	本期工程“以新带老”削减量（8）	全厂实际排放总量（9）	全厂核定排放总量（10）	区域平衡替代削减量（11）	排放增减量（12）
	废水		--	--	--	0.03	--	0.03	--	--	0.03	--	--	--
	化学需氧量		--	79	500	--	--	0.024	--	--	0.024	--	--	--
	氨氮		--	12.7	--	--	--	0.004	--	--	0.004	--	--	--
	废气		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	二氧化硫		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	烟尘		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	工业粉尘		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	氮氧化物		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	工业固体废物		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	与项目有关的其他特征污染物	挥发性有机物	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		/	--	--	--	--	--	--	0.095	--	--	--	--	--

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。